

MSH-60IB/3 + MSH-60EB

(6,2 kW / 7,0 kW)

DANE MONTAŻOWE**DANE ELEKTRYCZNE**

Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Zabezpieczenie nadprądowe jednostka wewn.	16 C
Zabezpieczenie nadprądowe jednostka zewn.	16 C
Zasilanie jedn. wewn.	3 x 2,5 mm ²
Zasilanie jedn. zewn.	3 x 2,5 mm ²
Przekrój przewodu pomiędzy jednostkami	2 x 1,0 (ekranowany) mm ²
Termostat (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm ²
Zawór 3-drogowy (opcjonalnie)	3 x 0,75 mm ²
Sygnal załączenia zewnętrznego źródła ciepła (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm ²
Styk on/off (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm ²

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,5 kg
Ekwiwalent CO ₂	1,01 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	20 g/m
Minimalna długość instalacji chłodniczej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	30 m
Maksymalna różnica wysokości	20 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	15 m

ŚREDNICA RUR

Woda wejście 1 cal

Woda wyjście 1 cal

Średnica rur przyłączeniowych ciecz 1/4 / 6,4 cal/mm

Średnica rur przyłączeniowych gaz 5/8 / 15,9 cal/mm


WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wew. 270 x 790 x 420 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 426 x 712 x 1008 mm

Rozstaw otworów montażowych 663 x 375 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 37 / 58 kg

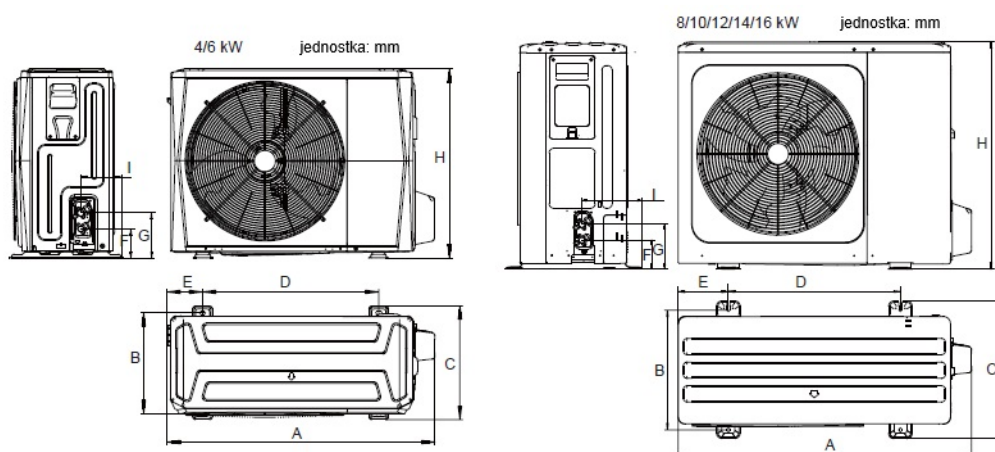

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4/6kW	1008	375	426	663	134	110	170	712	160
8/10/12/14/16kW	1118	456	523	656	191	110	170	865	230

