

MSH-160IB-3/9 + MSH-160EB-3

(16,0 kW / 14,0 kW)

DANE MONTAŻOWE**DANE ELEKTRYCZNE**

Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	400 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Zabezpieczenie nadprądowe jednostka wewn.	16 C
Zabezpieczenie nadprądowe jednostka zewn.	16 C
Zasilanie jedn. wewn.	5 x 2,5 mm ²
Zasilanie jedn. zewn.	5 x 2,5 mm ²
Przekrój przewodu pomiędzy jednostkami	2 x 1,0 (ekranowany) mm ²
Termostat (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm ²
Zawór 3-drogowy (opcjonalnie)	3 x 0,75 mm ²
Sygnal załączenia zewnętrznego źródła ciepła (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm ²
Styk on/off (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm ²

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,84 kg
Ekwiwalent CO ₂	1,24 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	38 g/m
Minimalna długość instalacji chłodniczej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	30 m
Maksymalna różnica wysokości	20 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	15 m

ŚREDNICA RUR

Woda wejście 1 cal

Woda wyjście 1 cal

Średnica rur przyłączeniowych cieciz 3/8 / 9,5 cal/mm

Średnica rur przyłączeniowych gaz 5/8 / 15,9 cal/mm


WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wew. 270 x 790 x 420 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 523 x 865 x 1118 mm

Rozstaw otworów montażowych 656 x 456 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 39 / 112 kg

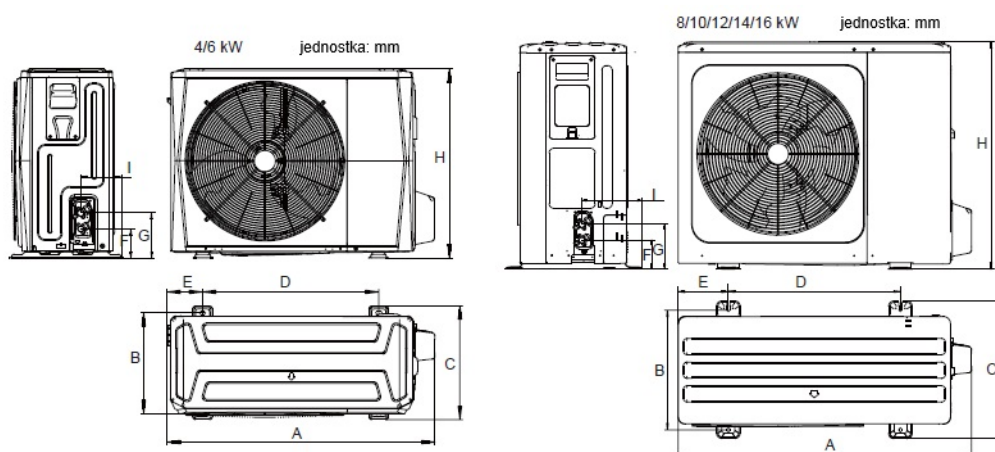

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4/6kW	1008	375	426	663	134	110	170	712	160
8/10/12/14/16kW	1118	456	523	656	191	110	170	865	230

