

Jednostki wewnętrzne / Kanałowe o wysokim sprężu

SDV6-DH252

(25,2 kW / 26,0 kW)

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie jedn. wewn.	3 x 1,5 mm ²
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy	780 W
Sterowanie	ekranowany 3 x 0,75 (PQE) lub 2 x 0,75 (M1M2) mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe	6 C

CIŚNIENIE STATYCZNE

Nominalne zewnętrzne ciśnienie statyczne	200 (0-400) Pa
--	----------------

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/2 / 12,7 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	7/8 / 22,2 cal/mm
Moment dokręcający rurę ciecową	50 ~ 60 N·m

CZYNNIK CHŁODZNICZY


Typ czynnika chłodniczego	R410A lub R32
---------------------------	---------------

ODPROWADZENIE SKROPLIN

Wbudowana pompka skroplin	TAK
Maksymalna wysokość podnoszenia wody od dolnej krawędzi urządzenia	1000 mm
Średnica króćca odpływu skroplin	25 mm





WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość	1050 x 580 x 1310 mm
Waga netto	125 kg

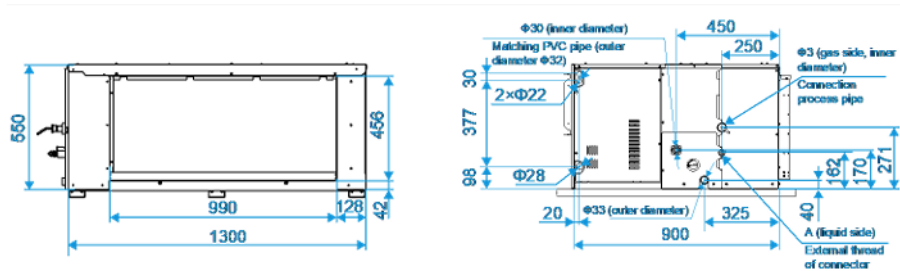

Dimensions of the air outlets:

Dimensions of the air duct installation hole after the air outlet flange is removed:

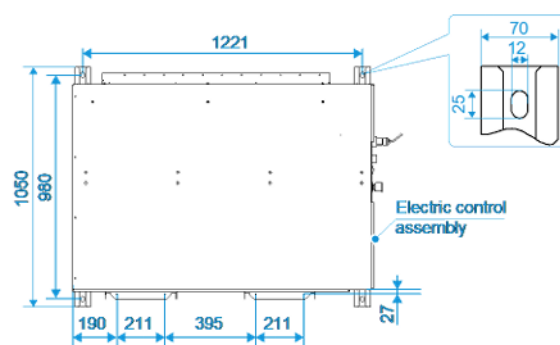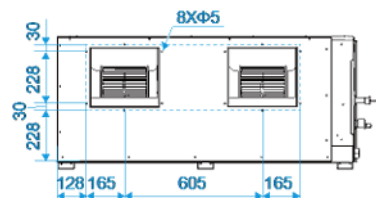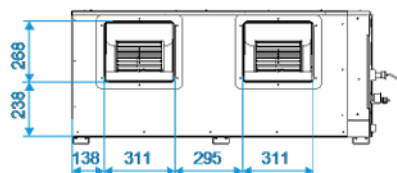

Capacity (kW)	A
20. 0 ≤ kW ≤ 22. 4	5/8-18 UNF
22. 4 < kW ≤ 33. 5	3/4-16 UNF