



Jednostki wewnętrzne / Kanałowe o wysokim sprężu

**SDV6-DH280**

( 28,0 kW / 31,5 kW )

## DANE MONTAŻOWE

### DANE ELEKTRYCZNE

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zasilanie jedn. wewn.     | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Napięcie / częstotliwość  | 230 / 50 V / Hz                                               |
| Nominalny pobór mocy      | 780 W                                                         |
| Sterowanie                | ekranowany 3 x 0,75 (PQE) lub 2 x 0,75 (M1M2) mm <sup>2</sup> |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 6 C                                                           |

### CIŚNIENIE STATYCZNE

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Nominalne zewnętrzne ciśnienie statyczne | 200 (0-400) Pa |
|------------------------------------------|----------------|

### ŚREDNICA RUR

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/2 / 12,7 cal/mm |
| Średnica rur przyłączeniowych gaz   | 7/8 / 22,2 cal/mm |
| Moment dokręcający rurę ciecową     | 50 ~ 60 N·m       |

### CZYNNIK CHŁODZNICZY


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Typ czynnika chłodniczego | R410A lub R32 |
|---------------------------|---------------|

### ODPROWADZENIE SKROPLIN

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Wbudowana pompka skroplin                                          | TAK     |
| Maksymalna wysokość podnoszenia wody od dolnej krawędzi urządzenia | 1000 mm |
| Średnica króćca odpływu skroplin                                   | 25 mm   |





### WYMIARY / WAGA

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Długość x wysokość x szerokość | 1050 x 580 x 1310 mm |
| Waga netto                     | 125 kg               |

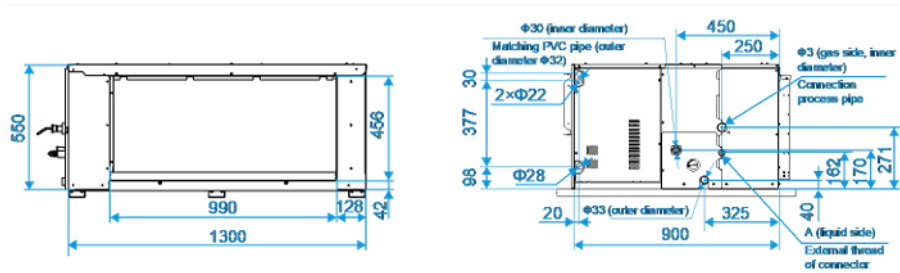

Dimensions of the air outlets:

Dimensions of the air duct installation hole after the air outlet flange is removed:

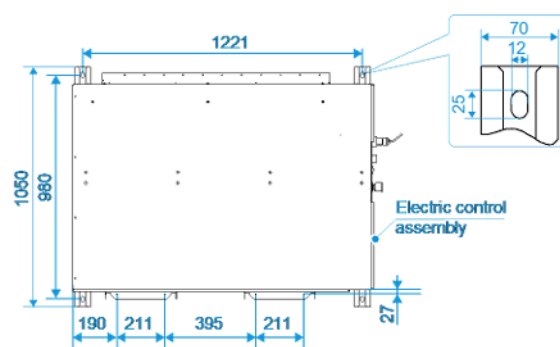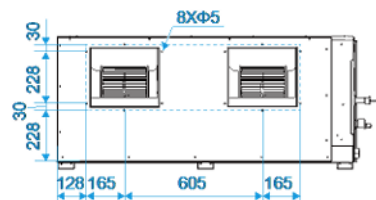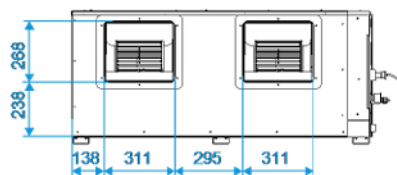

| Capacity (kW)      | A          |
|--------------------|------------|
| 20. 0 ≤ kW ≤ 22. 4 | 5/8-18 UNF |
| 22. 4 < kW ≤ 33. 5 | 3/4-16 UNF |