



Jednostki wewnętrzne / Kanałowe o wysokim sprężu

SDV6-DH450

(45,0 kW / 56,0 kW)

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie jedn. wewn.	3 x 2,5 mm ²
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy	1850 W
Sterowanie	ekranowany 3 x 0,75 (PQE) lub 2 x 0,75 (M1M2) mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe	10 C

CIŚNIENIE STATYCZNE

Nominalne zewnętrzne ciśnienie statyczne	300 (0-400) Pa
--	----------------

ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	5/8 / 15,9 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	1 1/8 / 28,58 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	62 ~ 75 N·m

CZYNNIK CHŁODZNICZY


Typ czynnika chłodniczego	R410A lub R32
---------------------------	---------------

ODPROWADZENIE SKROPLIN

Wbudowana pompka skroplin	TAK
Maksymalna wysokość podnoszenia wody od dolnej krawędzi urządzenia	1000 mm
Średnica króćca odpływu skroplin	25 mm


WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość	1050 x 580 x 1860 mm
Waga netto	166 kg

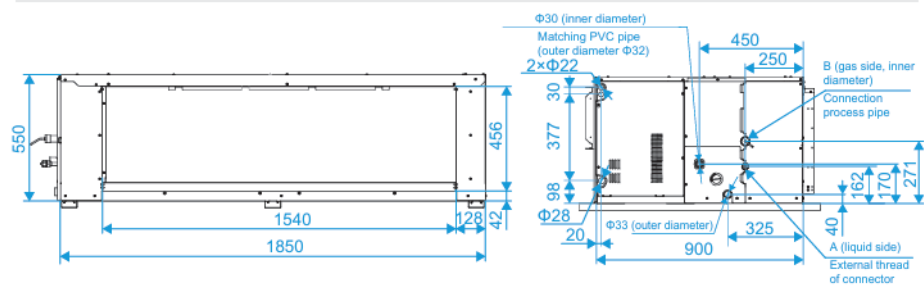

Dimensions of the air outlets:

Dimensions of the air duct installation hole after the air outlet flange is removed:

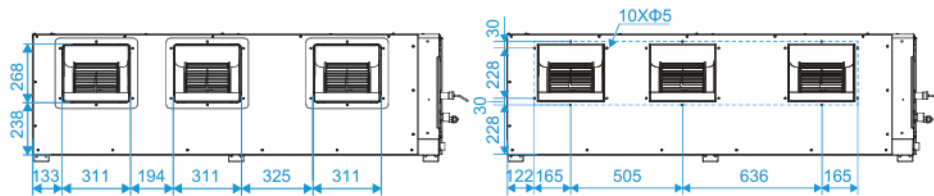

Dimensions of lugs and the screw hole of air outlet/inlet flange:

