



Jednostki wewnętrzne / Ścienne  
**SDV5-17HA (copy)**  
(1,7kW / 2,2kW)

## DANE MONTAŻOWE

### DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie jedn. wewn.	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy	28 W
Sterowanie	ekranowany 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Zabezpieczenie nadprądowe	6 C

### ŚREDNICA RUR

Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	1/2 / 12,7 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	15 ~ 20 N·m
Moment dokręcający rurę gazową	45 ~ 55 N·m

### CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R410A


### GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN

Średnica króćca odpływu skroplin 16 mm

### WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 835 x 280 x 203 mm

Waga netto 8,4 kg

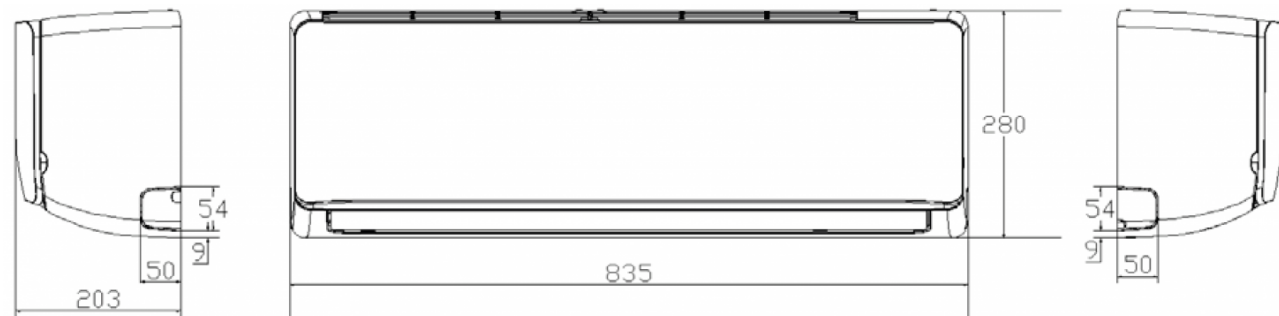

## Kształt jednostki wewnętrznej

